

Pallet Changer M



M-40IVS M-70IVS

Numero di contenitori impilabili
Number of stackable containers

25H	20
50H	17
75H	12
100H	9
125H	7

*La massima altezza impilabile è di 1000 mm.
*Total max. stacking height is 1000 mm.



Touch Panel



- Asse verticale e posizionamento per l'impilamento a controllo numerico con servomotori AC per la massima precisione.
Vertical axis and container packaging position are numerically controlled with AC servo motors for the highest accuracy.
- Il pallet changer può essere collegato ad un robot cartesiano per semplificare le operazioni di impilamento.
Automatic packaging operation can be performed easily by linking the pallet changer with a cartesian robot.
- La posizione dei nastri permette di risparmiare spazio utile. / *The position of buffer conveyors allows to save space.*

SPECIFICHE PRINCIPALI - MAIN SPECIFICATIONS


Alimentazione Power Source	Pressione aria Air Pressure	Azionamenti Driving Methods	Consumo elettrico Electric Consumption	Consumo aria Air Consumption	Peso netto Net Weight
AC 200V±10% (50/60Hz)	0.4~0.5 MPa	Servomotore AC AC Servo Motor	1 kVA	0.2 NI/cycle	200 kg
Corsa traslazione Slide stroke	Corsa elevazione Lifter stroke	Altezza max. pila contenitori Container max. stacking height	Intervallo sostituzione contenitori Container replacement interval	Portata singolo contenitore Container max. loading capacity	Portata massima Max. stackable weight
850 mm (regolabile di 1mm) (adjustable to 1mm)	1240 mm (regolabile di 1mm) (adjustable to 1mm)	1000 mm	10 sec	7 kg	70 kg



Your robot for injection moulding

STAR AUTOMATION EUROPE S.p.a.
Via Salgari, 2R/2S
30036 Caselle di S. Maria di Sala (VE) ITALY
Tel. +39 041 5785311 - Fax +39 041 5785312
sales@star-europe.com
star-europe.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

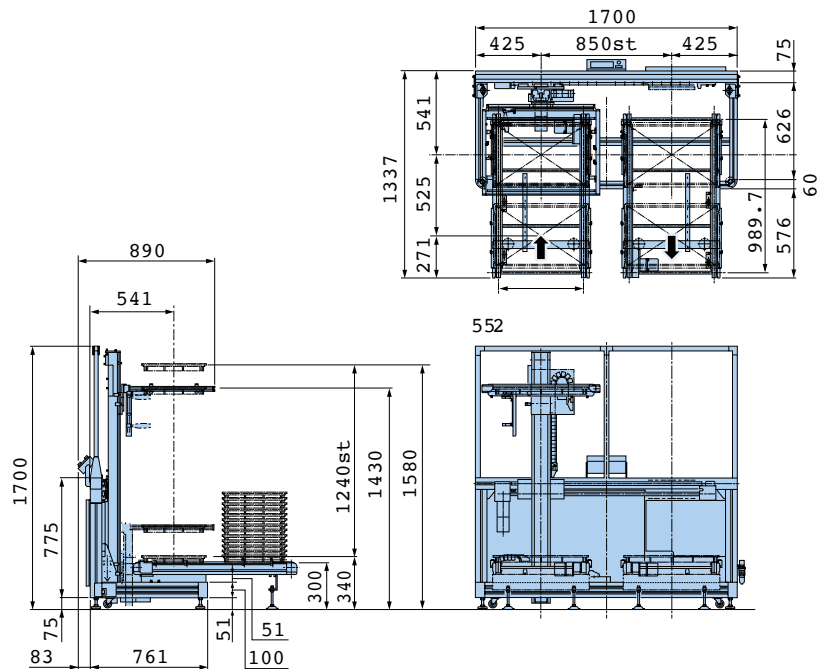

FA Containers

- Sistema automatizzato completo con contenitori FA, pallet changer e robot. / Complete automation system with FA containers, pallet changer and robot.
- Disponibili fogli termoformati per l'interno dei contenitori. / Thermoformed sheets for FA containers are also available.

		F-40I	15H	25H	50H	75H	100H	125H
Dimensioni esterne (mm)	Outer dimensions (mm)	518 (L) x 344 (W)						
Dimensioni interne (fondo) (mm)	Inner dimensions (base) (mm)	474 (L) x 300 (W)						
Dimensioni esterne (H) (mm)	Outer dimensions (H) (mm)	32.5	42.5	67.5	90	115	140	
Dimensioni interne (H) (mm)	Inner dimensions (H) (mm)	10	20	45	70	95	120	
Peso (g)	Weight (g)	330	410	420	460	500	540	
Portata singolo contenitore (kg)	Container max. loading capacity (kg)	Max. 7						
Portata massima (kg)	Max. stackable weight (kg)	Max. 70						

		F-70	25H	50H	75H	100H	125H
Dimensioni esterne (mm)	Outer dimensions (mm)	622 (L) x 417 (W)					
Dimensioni interne (fondo) (mm)	Inner dimensions (base) (mm)	578 (L) x 373 (W)					
Dimensioni esterne (H) (mm)	Outer dimensions (H) (mm)	42	67	90	115	140	
Dimensioni interne (H) (mm)	Inner dimensions (H) (mm)	20	45	70	95	120	
Peso (g)	Weight (g)	470	570	590	640	690	
Portata singolo contenitore (kg)	Container max. loading capacity (kg)	Max. 7					
Portata massima (kg)	Max. stackable weight (kg)	Max. 70					



Foglio termoformato / Thermoformed sheet

